SPEZIALSPEICHER

KOMBI-SCHICHTSPEICHER

KWS 500

KWS 800

KWS 1000

KWS 1500

KWS 800 R2

KWS 1000 R2


KWS 1500 R2








KOMBI-SCHICHTSPEICHER KWS

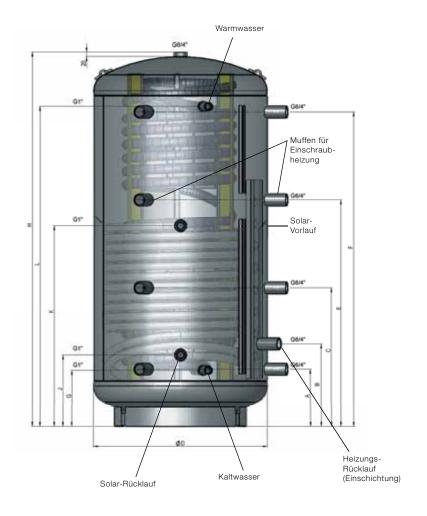





- Qualitativ hochwertige Befestigung des Edelstahl-Wellrohrs
- Großes Register für den Anschluss einer Solaranlage
- Schichteinrichtung für das energieeffiziente Einschichten des Heizkreisrücklaufes
- 2 Stück 6/4"-Einschraub-Muffen für den wahlweisen Einbau einer zusätzlichen Elektroheizung
- Es besteht die Möglichkeit, weitere Pufferspeicher in Serie zu schalten (Kaskadenschaltung)
- Betriebsdruck: Wellrohr 6 bar, Puffer 3 bar, Register 10 bar
- Neue ECO SKIN 2.0 Isolierung 100 mm

Туре	Inhalt Puffer Liter	Abmessungen in mm ohne Isolierung											Kipp- maß	Wellrohr (m2)	Register- fläche (m2)	Inhalt Edelstahl- wellrohr	Einbau- länge SH- Muffe
KWS 500	500	1640	650	220	335	620	1010	1390	220	290	740	1425	1700	4	1,8	19,1	700
KWS 800	800	1686	790	260	368	630	1030	1430	255	318	813	1443	1750	5,5	2,5	28	840
KWS 1000	1000	2036	790	310	418	745	1250	1710	255	318	948	1793	2070	7,4	3,1	36	840
KWS 1500	1500	2142	1000	380	470	825	1350	1760	306	370	910	1826	2270	7,4	3,5	36	1050

KOMBI-SCHICHTSPEICHER KWS R2

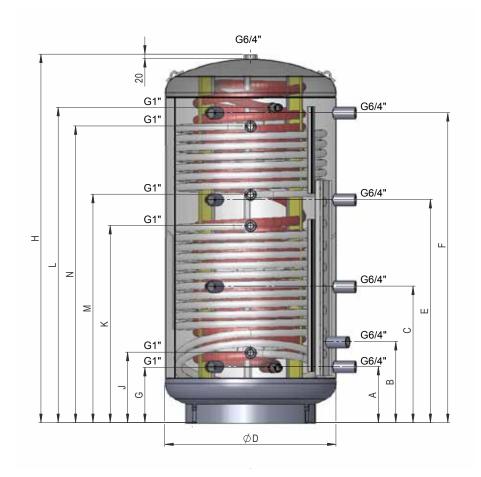



- Qualitativ hochwertige Befestigung des Edelstahl-Wellrohrs
- 2 große Register für den Anschluss einer Solaranlage und einer weiteren Heizquelle
- Schichteinrichtung für das energieeffiziente Einschichten des Heizkreisrücklaufes
- 2 Stück 6/4"-Einschraub-Muffen für den wahlweisen Einbau einer zusätzlichen Elektroheizung
- Es besteht die Möglichkeit, weitere Pufferspeicher in Serie zu schalten (Kaskadenschaltung)
- Betriebsdruck: Wellrohr 6 bar, Puffer 3 bar, Register 10 bar
- Neue ECO SKIN 2.0 Isolierung 100 mm

Туре	Inhalt Puffer Liter	Abmessungen in mm ohne Isolierung														Well- rohr (m2)	Register- fläche (m2)	Inhalt Edel- stahl- wellrohr	Einbau- länge SH- Muffe
KWS 800 R2	800	1686	790	260	368	630	1030	1430	255	318	813	1443	1064	1379	1750	5,5	2,5+1,2	28	840
KWS 1000 R2	1000	2036	790	310	418	745	1250	1710	255	318	948	1793	1284	1734	2070	7,4	3,1+2,4	36	840
KWS 1500 R2	1500	2142	1000	380	470	825	1350	1760	306	370	910	1826	1310	1760	2270	7,4	3,5+2,4	36	-

KOMBI-SCHICHTSPEICHER





Zentrale und Werk: Austria Email AG

A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6 Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239 Internet: www.austria-email.at E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297 E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland A-1230 Wien, Zetschegasse 17 Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260 E-Mail: bhrastnik@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol

A-8053 Graz, Am Wagrain 62 Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126 E-Mail: gbretterklieber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg

A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17 Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650 E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg

A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24 Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353 E-Mail: hruepp@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen Deutschland:

Deutschland Nord/Ost

Beetzseeufer 3, D-14770 Brandenburg Tel. 0049/(0)3381 / 766-0 Fax 0049/(0)3381 / 766-244 E-Mail: sgobi@austria-email.at

Deutschland Süd

Parksteiner Straße 49, D-92637 Weiden/Opf. Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0 Fax 0049/(0)961 / 63 490-30 E-Mail: ahirmer@austria-email.at

