Technische Daten Refix

Refix DD

- für Trinkwasser-, Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen nach DIN 1988, Anschluss aus Edelstahl
- durchströmt mit High-Flow-Durchströmungsstern
- Membran nach DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C und W 270
- gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG
- außen und innen nach KTW-A beschichtet
- kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsarmatur
- 33 Liter mit Befestigungslaschen
- Vordruck 4 bar

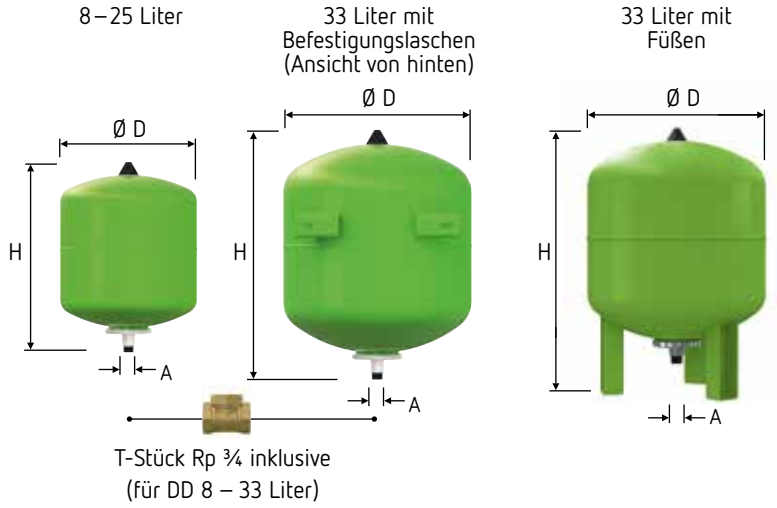

10 bar	Typ 10 bar/70 °C	Artikel-Nr. grün	Artikel-Nr. weiß	VPE	Gewicht (kg)	D (mm)	H (mm)	A
	DD 2[1)]	7381500	–	288	1,0	132	269	G ¾
	DD 8	7308000	7307700	96	1,7	206	330	G ¾
	DD 12	7308200	7307800	72	2,0	280	318	G ¾
	DD 18	7308300	7307900	56	2,5	280	387	G ¾
	DD 25	7308400	7380400	42	3,3	280	507	G ¾
	DD 33	7380700	7380800	24	5,8	354	468	G ¾

25 bar	Typ 25 bar/70 °C	Artikel-Nr. grün	Artikel-Nr. weiß	VPE	Gewicht (kg)	D (mm)	H (mm)	A
	DD 8	7290200	7290300	60	3,2	206	336	G ¾

V_n Nennvolumen / Liter

[1)] Lieferung ohne T-Stück

Wasserschlagdämpfer

- für Geräte mit schnellschließenden Armaturen, z. B. Waschmaschinen, Geschirrspülautomaten
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG
- Gesamtinhalte 165 cm³
- Vordruck 4 bar
- 10 bar / 70 °C

Artikel-Nr.: 7351000